



ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

AS-VARIOcomp K


PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: AS-VARIOcomp 5-20 K

VÝROBEK		PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY			HMOTNOST m [kg]
		A [mm]	B [mm]	H [mm]	
AS-VARIOcomp 5 K	Max	1 450	1 200	2 020	170
	kvádr 1 200 mm x 1 200 mm x 2 020 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm				
AS-VARIOcomp 8 K	Max	1 780	1 530	2 025	260
	kvádr 1 530 mm x 1 530 mm x 2 025 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm				
AS-VARIOcomp 12 K	Max	2 225	2 000	2 035	390
	kvádr 2 000 mm x 2 000 mm x 2 035 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm				
AS-VARIOcomp 15 K	Max	2 000	1 750	2 815	450
	kvádr 1 750 mm x 1 750 mm x 2 815 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 020 mm				
AS-VARIOcomp 20 K	Max	2 245	2 000	2 815	700
	kvádr 2 000 mm x 2 000 mm x 2 815 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 020 mm				

POZNÁMKA:

Nátokové a odtoková hrdla jsou v jedné ose! U atypických ČOV jsou přepravní rozměry jiné!!!
(kvádr 1 200 mm x 1 200 mm x 2 017 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 270 mm)
B B H

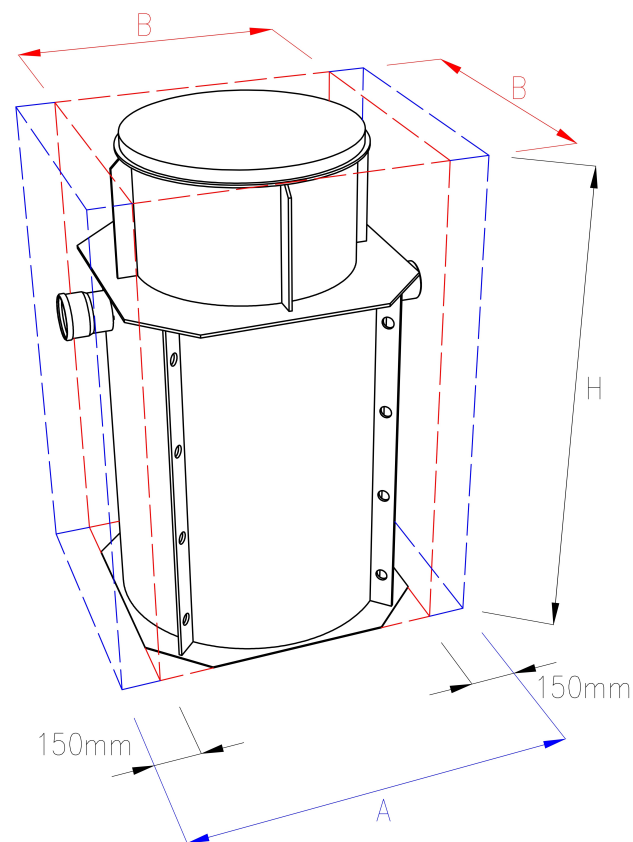


PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: AS-VARIOcomp 5-20 K / PB

VÝROBEK		PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY			HMOTNOST m [kg]
		A [mm]	B [mm]	H [mm]	
AS-VARIOcomp 5 K / PB	Max	1 815	1 565	1 770	345
	kvádr 1 565 mm x 1 565 mm x 1 770 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 275 mm				
AS-VARIOcomp 8 K / PB	Max	2 095	1 845	1 775	425
	kvádr 1 845 mm x 1 845 mm x 1 775 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 275 mm				
AS-VARIOcomp 12 K / PB	Max	2 540	2 290	1 775	515
	kvádr 2 290 mm x 2 290 mm x 1 775 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 275 mm				
AS-VARIOcomp 15 K / PB	Max	2 315	2 065	2 560	670
	kvádr 2 065 mm x 2 065 mm x 2 560 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 060 mm				
AS-VARIOcomp 20 K / PB	Max	2 560	2 310	2 560	950
	kvádr 2 310 mm x 2 310 mm x 2 560 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 060 mm				

POZNÁMKA:

Nátokové a odtoková hrdla jsou v jedné ose! U atypických ČOV jsou přepravní rozměry jiné!!!
(kvádr 1 565 mm x 1 565 mm x 1 770 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 275 mm)
B B H

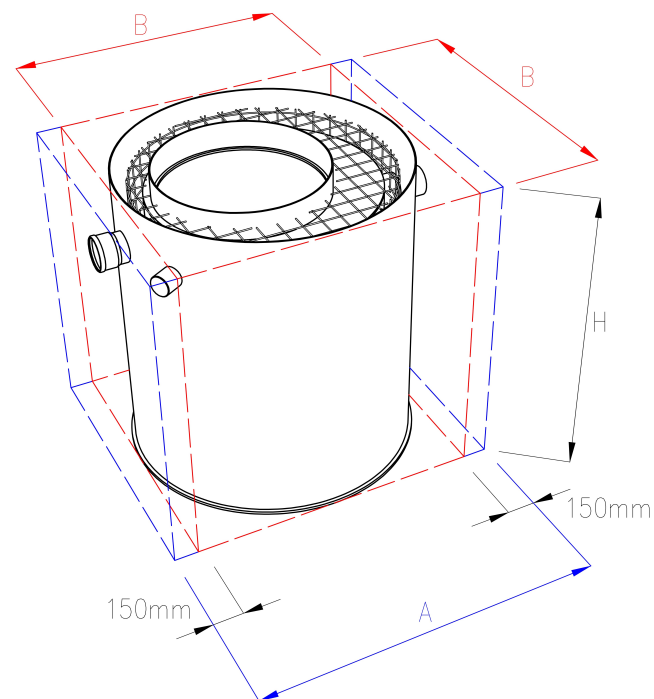

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: AS-VARIOcomp 5-20 K / PB-SV

VÝROBEK		PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY			HMOTNOST m [kg]
		A [mm]	B [mm]	H [mm]	
AS-VARIOcomp 5 K / PB-SV	Max	1 815	1 565	1 930	375
	kvádr 1 565 mm x 1 565 mm x 1 930 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 435 mm				
AS-VARIOcomp 8 K / PB-SV	Max	2 095	1 845	1 930	455
	kvádr 1 845 mm x 1 845 mm x 1 930 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 435 mm				
AS-VARIOcomp 12 K / PB-SV	Max	2 540	2 290	1 930	595
	kvádr 2 290 mm x 2 290 mm x 1 930 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 435 mm				
AS-VARIOcomp 15 K / PB-SV	Max	2 315	2 065	2 715	710
	kvádr 2 065 mm x 2 065 mm x 2 715 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 220 mm				
AS-VARIOcomp 20 K / PB-SV	Max	2 560	2 310	2 715	1 000
	kvádr 2 310 mm x 2 310 mm x 2 715 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 2 220 mm				

POZNÁMKA:

Nátokové a odtoková hrdla jsou v jedné ose! U atypických ČOV jsou přepravní rozměry jiné!!!
(kvádr 1 565 mm x 1 565 mm x 1 770 mm + 2x hrdlo 150 mm v min. výšce 1 275 mm)

B B H

